




# SIAMP

Monaco

## OPTIMA 50

Batteria a doppio flusso.  
Dual-flush valve.

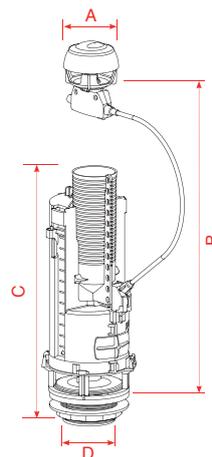

Art.	mm					
	A	B	C	D		
OPTIMA 50	<b>Con rosetta</b> <i>With rosette</i>					
	Ø min 16 Ø max 50	min 272 - max 465	min 149 max 245	Ø min 58 Ø max 72	✓	10
	<b>Senza rosetta</b> <i>Without rosette</i>					
		min 287 - max 480				



Batteria di scarico monoblocco con doppio volume di scarico, garantita 10 anni, comando con cavo metallico, montaggio facile e veloce, pulsante e corona cromati.

Altezza tra 272 mm e 480 mm, diametro per pulsante compreso tra Ø 16 mm e Ø 50 mm. Piccolo scarico regolabile, troppo pieno regolabile, acqua residua regolabile.

Compreso di kit di guarnizioni e viti di fissaggio.

*Close-coupled toilet dual-flush valve, 10-year warranty, wire cable control, quick and easy installation, chrome-plated pushbutton and escutcheon.*

*Height between 272mm and 480mm, pushbutton diameter between Ø 16mm and Ø 50mm. Adjustable small flush, adjustable overflow, adjustable residual water level.*

*Includes seals kit and fixing screws.*

### Informazioni tecniche

- Adatta sia per vaschette in plastica che in ceramica per primo montaggio o sostituzione.
- Pulsante con **doppio flusso**. Pulsante piccolo: flusso piccolo. Pulsante grande: flusso grande.
- **Forza di azionamento dei pulsanti inferiore ai 20 Newton (~2 kg).**
- Fori sul coperchio della cassetta compresi tra Ø 16 mm e Ø 50 mm. Rosetta da applicare a seconda del diametro del foro.
- Dado per il fissaggio del pulsante sul coperchio della cassetta.
- Cavo di comando che permette l'azionamento in qualsiasi posizione.
- **Troppo pieno regolabile** a step di 4 mm.
- **Cursore per lo "scarico piccolo" regolabile da 2 litri a 4.5 litri.**
- **Otturatore regolabile per gestire i residui d'acqua.**
- **Corpo in ABS, robusto e assicura un'ottima forza di lavaggio.**
- Membrana di chiusura in EPDM capace di garantire una perfetta chiusura.
- Guarnizione di fissaggio esterna in schiuma compattata per compensare le irregolarità della cassetta.
- Guarnizione di fissaggio interna in SBS (elastomero termoplastico). La sua forma e la sua elasticità garantiscono la migliore tenuta.

### Technical informations

- *Suitable for both plastic and ceramic cisterns (as original equipment or replacement).*
- **Dual-flush** pushbutton. Small button: small flush. Large button: large flush.
- **Button actuation effort below 20 Newton (~2 kg).**
- *Cistern lid holes between Ø 16mm and Ø 50mm. Rosette available depending on hole diameter.*
- *Cistern lid pushbutton locking nut.*
- *Control cable for operation in any position.*
- **Adjustable overflow, every 4mm.**
- **Adjustable 2L to 4.5L small flush cursor.**
- **Residual water level adjusting screw.**
- **Heavy-duty ABS body, allowing for a high flow rate.**
- *EPDM closure valve for a total tightness.*
- *Foam pan seal for compensating cistern irregularities.*
- *SBS (moulded elastomer) plug seal. Shape and elasticity to ensure best seal. Shape and elasticity to ensure best seal.*



ACCESSORI PER SCARICO BAGNO BATTERIE DI SCARICO  
TOILET FLUSH PARTS FLUSH VALVES

F.A.R.G.