

1115 new

Valvola a sfera a passaggio totale.
Attacchi filettati M.F.
Full bore ball valve. M.F.


PN40

WRAS



Finiture disponibili
Available finishing

NICHEL
NICKEL

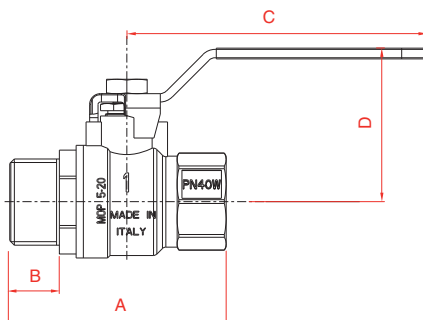

Informazioni tecniche

- Pressione massima d'esercizio consigliata
1/2"G - 3/4"G 50 bar
1"G - 1"1/4G 40 bar
1"1/2G - 2"G 32 bar
- Temperatura massima di utilizzo **160°C.**
- Materiali: **CW617N UNI EN 12165 -**
CW614N UNI EN 12164 - PTFE -
AISI 304 - HNBR - Acciaio.

Technical informations

- Maximum recommended working pressure
1/2"G - 3/4"G 50 bar
1"G - 1"1/4G 40 bar
1"1/2G - 2"G 32 bar
- Maximum using temperature **160°C.**
- Materials: **CW617N UNI EN 12165 -**
CW614N UNI EN 12164 - PTFE -
AISI 304 - HNBR - Acciaio.

Ø	mm					
	A	B	C	D		
1/2"G	70	15	90	54	X	12-72
3/4"G	80	16	90	58	X	15-60
1"G	92	19	125	66	X	12-48
1"1/4G	102	20,5	125	71	X	6-24
1"1/2G	117	21,5	140	80	X	4-16
2"G	124	24,5	140	88	X	2-8

1135 new

Valvola a sfera a passaggio totale.
Attacchi filettati M.F.
Full bore ball valve. M.F.


PN40

WRAS



Finiture disponibili
Available finishing

NICHEL
NICKEL



Informazioni tecniche

- Pressione massima d'esercizio consigliata
1/2"G - 3/4"G 50 bar
1"G 40 bar
- Temperatura massima di utilizzo **160°C.**
- Materiali: **CW617N UNI EN 12165 -**
CW614N UNI EN 12164 - PTFE -
HNBR - Acciaio.

Technical informations

- Maximum recommended working pressure
1/2"G - 3/4"G 50 bar
1"G 40 bar
- Maximum using temperature **160°C.**
- Materials: **CW617N UNI EN 12165 -**
CW614N UNI EN 12164 - PTFE -
HNBR - Acciaio.

Ø	mm					
	A	B	C	D		
1/2"G	70	15	61	54	X	12-72
3/4"G	80	16	61	58	X	15-60
1"G	92	19	72	66	X	12-48

