

538

Sfera in rame piatta con reggisfera saldato

Flat copper ball with soldered sliding.

Descrizione

Description

Sfera galleggiante in lastra di rame saldata, con reggisfera in ottone saldato

Disponibile anche la versione dissaldata.

Soldered copper sheet ball, with soldered brass sliding.

Available also the unsoldered version.




Informazioni tecniche

Technical features

- Temperatura massima acqua consigliata / *Maximum recommended working temperature:*
60°C
- Misure disponibili / *Available sizes:*
Ø 120 - Ø 150 - Ø 180 - Ø 200 - Ø 220 - Ø 250 - Ø 300


n°	Descrizione <i>Description</i>	Materiale <i>Material</i>
1	Sfera <i>Ball</i>	CW024A UNI EN 1652
2	Raccordo scorrevole <i>Sliding</i>	CW752S UNI EN 1982
3	Vite <i>Screw</i>	CW614N UNI EN 12164

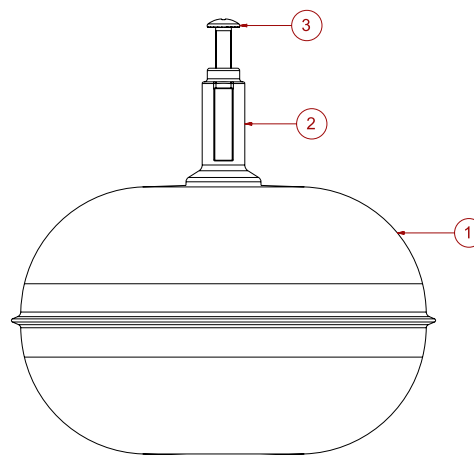

Dimensioni di ingombro

Overall dimensions

Art.	Ø D	A	B	C	H	S
538/1	120	115	82	13	20	5
538/1	150	140	107	13	20	5
538/1	180	142	190	13	20	5
538/1	200	147	114	13	20	5
538/1	220	161	128	13	20	5
538/1	250	175	142	13	20	5
538/1	300	193	160	13	20	5

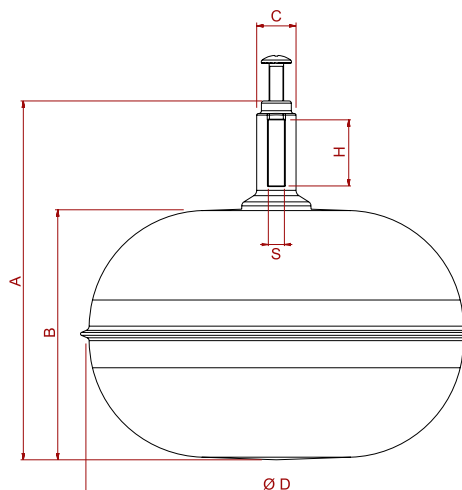

Articoli disponibili

Available items

Articolo Article	Misura Size	Codice vendita Sale code
538/1 Sfera rame piatta con reggisfera saldato. Flat copper ball with soldered sliding.	Ø120	538120
	Ø150	538150
	Ø180	538180
	Ø200	538200
	Ø220	538220
	Ø250	538250
	Ø300	538300
538/2 Sfera rame piatta, dissaldato, tipo export. Flat copper ball, unsoldered, export type.	Ø120	538/2120
	Ø150	538/2150
	Ø180	538/2180
	Ø200	538/2200
	Ø220	538/2220
	Ø250	538/2250
	Ø300	538/2300

Installazione, consigli e sicurezza

Installation, suggestions and safety

Si raccomanda di non utilizzare le sfere in rame con acqua calda, ovvero acqua con temperatura superiore ai 60 °C

We suggest to do not use the copper ball with hot water, namely water with temperature higer than 60°C.