

1110 new

Valvola a sfera a passaggio totale.
Attacchi filettati F.F.
Full bore ball valve. F.F.

PN40

WRAS

Finiture disponibili
Available finishing


NICHEL
NICKEL

Informazioni tecniche

- Pressione massima d'esercizio consigliata
1/2"G - 3/4"G 50 bar
1"G - 1"1/4G 40 bar
1"1/2G - 2"G 32 bar
2"1/2G - 4"G 25 bar
- Temperatura massima di utilizzo 160°C.
- Materiali: CW617N UNI EN 12165 -
CW614N UNI EN 12164 - PTFE -
AISI 304 - HNBR - Acciaio.

Technical informations

- Maximum recommended working pressure
1/2"G - 3/4"G 50 bar
1"G - 1"1/4G 40 bar
1"1/2G - 2"G 32 bar
2"1/2G - 4"G 25 bar
- Maximum using temperature 160°C.
- Materials: CW617N UNI EN 12165 -
CW614N UNI EN 12164 - PTFE -
AISI 304 - HNBR - Acciaio.

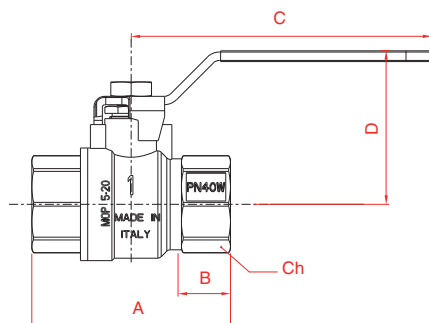

Ø	mm						
	A	B	C	D	Ch		
1/2"G	63	17	90	54	26	X	12-72
3/4"G	71	19,5	90	58	31	X	20-80
1"G	83	21	125	66	38	X	12-48
1"1/4G	92	22	125	71	48	X	6-24
1"1/2G	104	23,5	140	80	55	X	4-16
2"G	124	28	140	88	68	X	2-8
2"1/2G	140	28	250	131	85	X	6
3"G	159	30,5	250	140	99	X	4
4"G	196	38	250	156	125	X	2

1130 new

Valvola a sfera a passaggio totale.
Attacchi filettati F.F.
Full bore ball valve. F.F.

PN40

WRAS

Finiture disponibili
Available finishing


NICHEL
NICKEL

Informazioni tecniche

- Pressione massima d'esercizio consigliata
1/2"G - 3/4"G 50 bar
1"G 40 bar
- Temperatura massima di utilizzo 160°C.
- Materiali: CW617N UNI EN 12165 -
CW614N UNI EN 12164 - PTFE - AISI
304 - HNBR - Acciaio.

Technical informations

- Maximum recommended working pressure
1/2"G - 3/4"G 50 bar
1"G 40 bar
- Maximum using temperature 160°C.
- Materials: CW617N UNI EN 12165 -
CW614N UNI EN 12164 - PTFE -
AISI 304 - HNBR - Acciaio.



Ø	mm						
	A	B	C	D	Ch		
1/2"G	63	17	61	54	26	X	12-72
3/4"G	71	19,5	61	58	31	X	20-80
1"G	83	21	72	66	38	X	12-48

