

610
611

Filtro a Y
Y filter

Descrizione

Description

Il filtro inclinato FARG è piccolo e leggero, capace di ridurre le impurità che potrebbero inquinare e danneggiare l'impianto idraulico e tutti i componenti ad esso collegato.


La manutenzione è molto semplice: è possibile effettuare la pulizia della cartuccia filtrante o sostituirla in poche e semplici manovre.

L'Art. 610 è munito di una cartuccia filtrante da **500 micron**, mentre l'Art. 611 da **200 micron**.

FARG slating filter is small and thin, able to decrease the impurities that could pollute and damage the hydraulic system and all the components and valves connect to it.

The maintenance is very simple: it is possible to clean the filter cartridge or replace it in a few simple proceedings.

Art. 610 is equipped with **500 micron** filtering cartridge, while **Art. 611** with **200 micron** cartridge

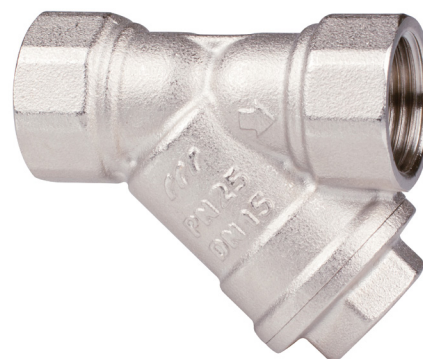

Finiture disponibili:
Available finishing:



Nichel
Nickel



Giallo
Yellow


Informazioni tecniche

Technical features

- Pressione massima di esercizio consigliata / *Maximum recommended working pressure:*
25 bar
- Temperatura massima acqua consigliata / *Maximum recommended working temperature:*
120°C
- Misure disponibili e filtraggio / *Available sizes and filtering:*

Art. 610:	1/2"G - 3/4"G - 1"G:	500 micron (0,5 mm)
Art. 611:	1/2"G - 3/4"G:	200 micron (0,2 mm)


n°	Descrizione <i>Description</i>	Materiale <i>Material</i>
1	Corpo <i>Body</i>	CW617N UNI-EN 12165
2	Tapo <i>Lower cap</i>	CW617N UNI-EN 12165
3	O-Ring	EPDM
4	Cartuccia filtrante <i>Filtering cartridge</i>	AISI 304

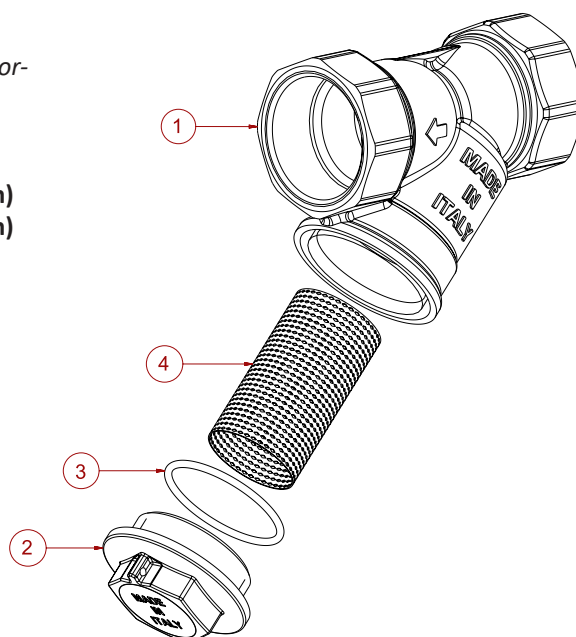

Dimensioni di ingombro

Overall dimensions

Art.	DN - Ø	A	B	C
610 / 611	DN15 - 1/2"	54	52	30
610 / 611	DN20 - 3/4"	68	62	37
610 / 611	DN25 - 1"	75	73	40

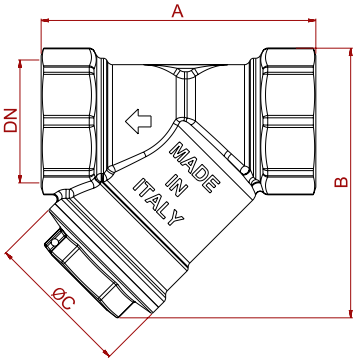

Articoli disponibili

Available items


Articolo Article	Misura Size	Finitura Finishing	Codice vendita Sale code
610 Filtro Y con cartuccia filtrante da 500 micron (0,5 mm) Y filter with 500 micron filtering cartridge (0,5 mm)	1/2"	Nichel / Nickel	610.1/2
	1/2"	Giallo / Yellow	610.1/2G
	3/4"	Nichel / Nickel	610.3/4
	3/4"	Giallo / Yellow	610.3/4G
	1"	Nichel / Nickel	610.1
	1"	Giallo / Yellow	610.1G
611 Filtro Y con cartuccia filtrante da 200 micron (0,2 mm) Y filter with 200 micron filtering cartridge (0,2 mm)	1/2"	Nichel / Nickel	611.1/2
	1/2"	Giallo / Yellow	611.1/2G
	3/4"	Nichel / Nickel	611.3/4
	3/4"	Giallo / Yellow	611.3/4G

Installazione, consigli e sicurezza

Installation, suggestions and safety

Installazione


Installation

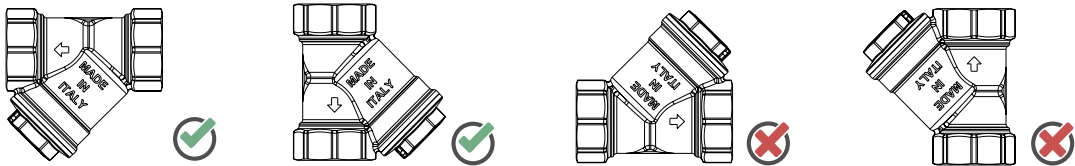

Durante la fase di collegamento del filtro sulla linea idraulica, si consiglia di installare prima e dopo, delle valvole di intercettazione per consentire possibili interventi e la regolare manutenzione.

We suggest to install a shut-off valves before and after the filter, to allow possible interventions and the regular maintenance.

Valvola di intercettazione
Shut-off valve

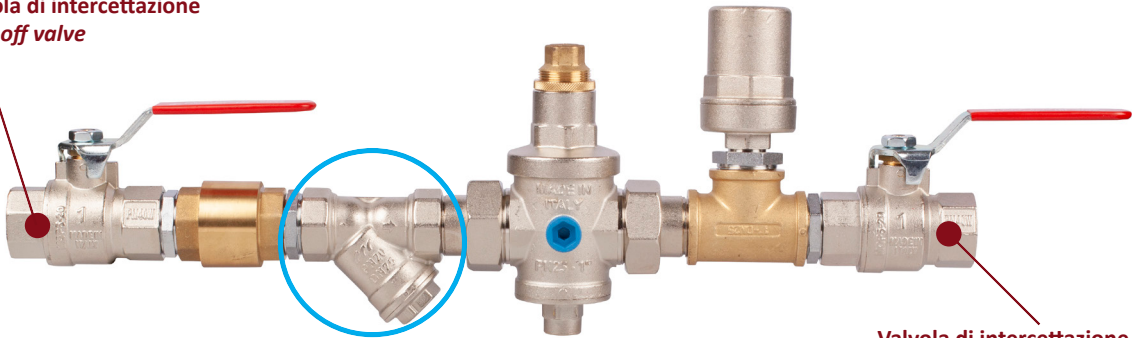

Valvola di intercettazione
Shut-off valve

Manutenzione

Maintenance

Per eseguire la manutenzione, chiudere il circuito tramite le valvole di intercettazione, svitare il tappo (parte n.2), estrarre la cartuccia e procedere con la pulizia.

To perform maintenance, close the shut-off valves, screw-off the lower cap (part n.2), remove the filtering cartridge and proceed to clean it.